

เครื่องสำรองไฟ ยูนิเทค

UNI-TEC®
Uninterruptible power system




ICT-2000-D
ICT

UPS MONITORING & MANAGEMENT SOFTWARE  USB PORT

ฟังก์ชันการทำงาน Software

- ❑ **AUTO SAVE** บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
- ❑ **E-MAIL WARNING** แจ้งเตือนสถานะเครื่องสำรองไฟผ่านอีเมล
- ❑ **UPS SELF TEST** ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ❑ **EVENT LOG, DATA LOG** บันทึกเหตุการณ์ทางไฟฟ้า / บันทึกข้อมูล
- ❑ **COMPUTER SHUTDOWN** ตั้งค่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- ❑ **UPS SHUTDOWN** ตั้งค่าปิดเครื่องสำรองไฟได้
- ❑ **AUTO RESTART** ไฟดับแล้วกลับมาทำงานได้ต่อเมื่อไฟมา

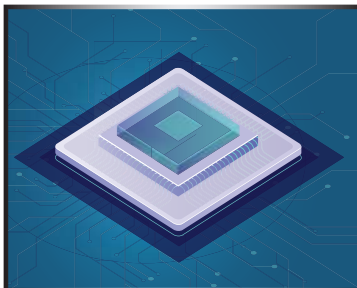

ข้อมูลเฉพาะ HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- มี STABILIZER (AVS) สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- มี MICROPROCESSOR ควบคุมการทำงานที่แม่นยำ
- หน้าจอ Digital Display แสดงผลทางไฟฟ้าถึง 11 สถานะ
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- สำรองไฟ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
- มีระบบ LIGHTNING SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบ DC START และระบบชาร์จอัตโนมัติในขณะปิดเครื่อง
- ฟรี บริการ ONSITE SERVICE ดูแลถึงบ้าน (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553 มอก.1291 เล่ม 3-2555
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN

การเลือกซื้อ UPS กำลังไฟ (Watt) ของ UPS ต้องมากกว่า
กำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วง



OPERATION TIME (Mon-Fri 08.30-17.30)

SERVICE CENTER

02-970-7575


COMPLAINT CENTER

061-672-8999

HOTLINE
ZIRCON 24 hrs.

082-703-7777

หน้าจอแสดงผล แอลซีดี

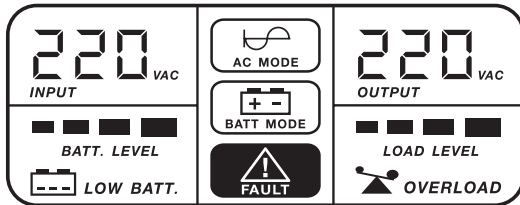


+ INPUT VOLTAGE
+ OUTPUT VOLTAGE
+ BATTERY LEVEL
+ LOAD LEVEL
+ LOW BATTERY

+ AC MODE
+ BATTERY MODE
+ FAULT & REPLACE
+ OVERLOAD

FUNCTION

1. AC Input
2. Fuse Protection
3. 6 Outlet AC Output
4. AC Bypass
5. RJ-45 for Network
6. USB Port for software
7. Cooling Fan
(1500-2000VA only)

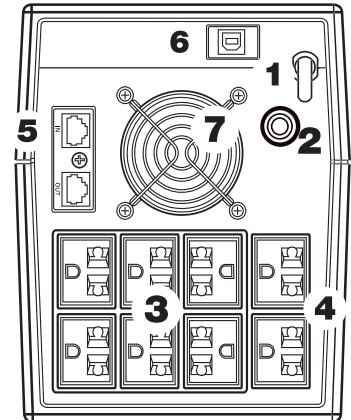

Specifications		ICT-2000-D
Rating	VA	2000VA
	WATT	1200W
	*Optional	
Input	Voltage	220 VAC +/-25%
	Frequency	50/60Hz. +/-12% (Auto sensing)
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Pure sine wave (AVR), Simulate sine wave (Battery)
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 2 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	EMI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	Computer 2 set 15-30 Min
Indicator	LCD Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C
	Audible Noise	<40db (1Meter)
	Relative Humidity	90% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2
Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS
Dimensions	DxWxH (mm.)	338x149.3x162
Weight	k.g.	11.5